



Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 4904



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, μειωμένη διέλευση, με στόμιο εκροής
Σύνδεση	G1/2"... G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου NBR, Χειρομοχλός αλουμινίου μαύρος με επίστρωση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20... +90°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 1mbar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακα
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού

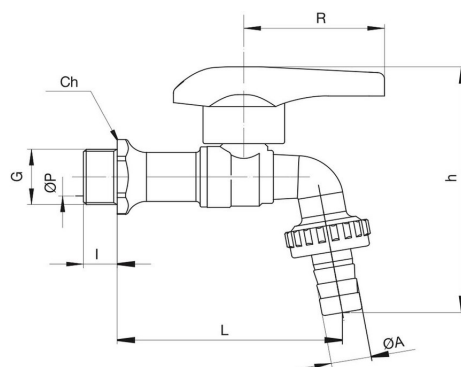



Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 4904

