



Válvulas de bola de latón Serie 4904

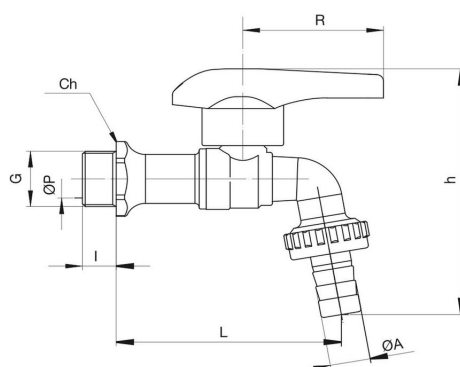

Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso reducido, con boquilla de salida
Conexión	G1/2"... G1" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N cromado, Bola de latón CW617N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo NBR, Palanca manual de aluminio negro recubierto
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20... +90°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 1mbar hasta Presión nominal según tabla
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual



Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"



