



Messinkiset palloventtiilit Sarja 4904

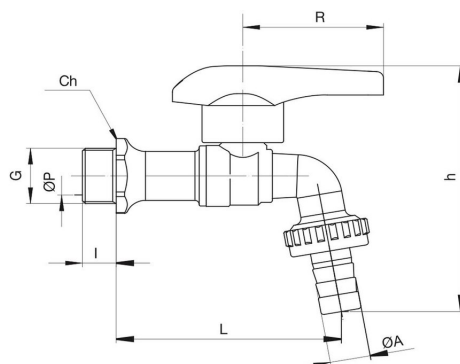

Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, pienennetty läpikulku, kanssa poistotutti
Liitäntä	G1/2"... G1" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR, Käsivipu alumiini musta pinnoitettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja ryhmän 2 nesteet PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20... +90°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä



Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 4904

Versio 4

137941 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

