


Robinets à boisseau sphérique en laiton

Série 4904



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage réduite, avec embout de sortie
Raccordement	G1/2"... G1" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N chromé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige NBR, Levier manuel aluminium noir revêtu
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20... +90°C
Pression de service	Vide max. 1mbar jusqu'à Pression nominale selon tableau
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

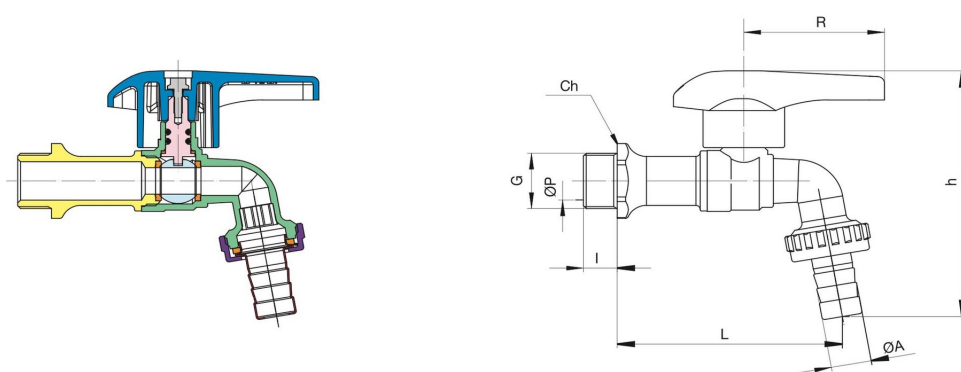

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Illustrations sans engagement

Version 4

137941 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 2



