



Mesingani kuglasti ventili Serija 4904

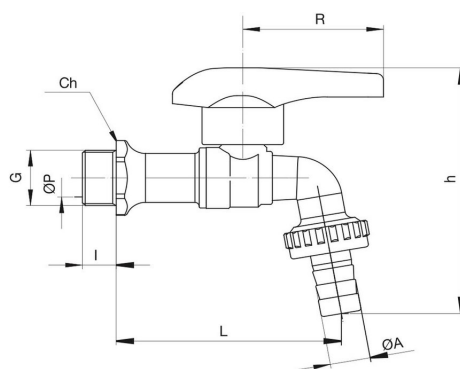

Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, smanjeni prolaz, s izljevnim nastavkom
Priključak	G1/2"... G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N kromirano, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena NBR, Ručna poluga aluminij crno obloženo
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20... +90°C
Radni tlak	Vakuum maks. 1mbar do Nazivni tlak prema tablici
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge



Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Ilustracije neobvezujuće

Verzija 4

137941 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Kuglasti ventili - mesing](#) / [Mjedeni kuglasti ventil Serija 4904](#)

Verzija 4

137941 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

