


Valvole a sfera in ottone Serie 4904



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio ridotto, con portagomma di scarico
Connessione	G1/2"... G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N cromato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo NBR, Leva manuale in alluminio nero rivestito
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20... +90°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

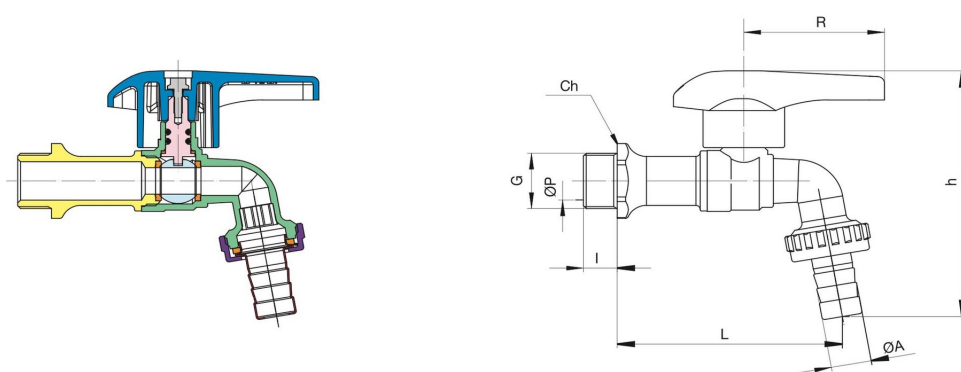

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Peso [circa kg]	Tipo
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Illustrazioni non vincolanti

Versione 4

137941 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 2



Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Valvole a sfera - ottone](#) / [Rubinetto a sfera in ottone Serie 4904](#)

Versione 4

137941 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

