


Robinete cu bilă din alamă Serie 4904



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere redusă, cu racord de evacuare tip stut
Racordare	G1/2"... G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă CW617N cromat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tije NBR, Manetă manuală din aluminiu, acoperită negru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20... +90°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale

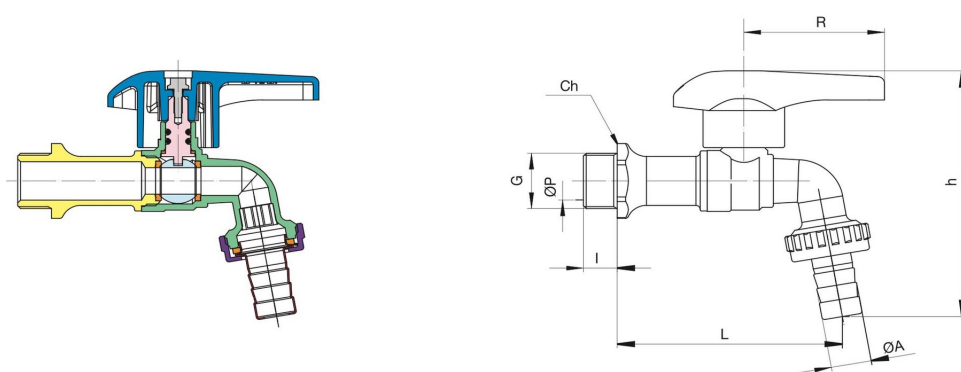

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Versiune 4

137941 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 2



