



Treveis kuleventil i messing Serie 5710

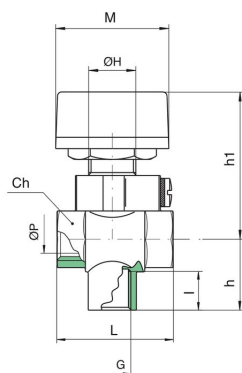

Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, for panelmontering
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkrommet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning FKM, Dreieknapp polyamid
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-10...+90°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell
Aktivering	ved 180° dreining av håndtaket, fjærbelastet kuleindeksring 4x90°, ved 90° sperrestilling for alle tilkoblinger



Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	I	L	M	P	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie 5710

Versjon 4

137944 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

