


Tredelte kuglehaner af stål Serie 715000



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kompensationsboring
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	Svejseender DN10...DN100 i henhold til DIN 3239
Materialer	Hus Stål, Kugle rustfrit stål 1.4301, Kugletætning PTFE glasfiberforstærket, Spindeltætning PTFE/FKM, Håndgreb stål plastbelagt
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige damphaner.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	TA-luft, SIL 3
Specialudførelser	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, dødrumsfattige tætninger, olie-, fedt- og silikonefri til ilt



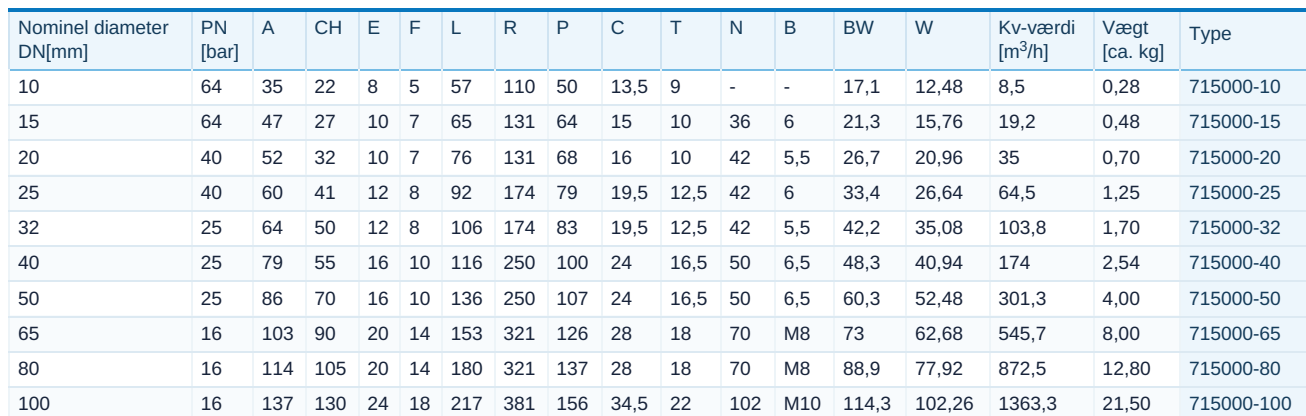

The graph illustrates the relationship between pressure (BAR) and temperature (°C) for four different pipe diameters: DN8-15, DN20-25, DN32-50, and DN65-100. The pressure remains relatively constant at lower temperatures and then decreases as temperature increases, with the rate of decrease being more pronounced for larger diameters.

Temperature (°C)	DN8-15 (BAR)	DN20-25 (BAR)	DN32-50 (BAR)	DN65-100 (BAR)
-40	64	40	25	16
-30	64	40	25	16
-20	64	40	25	16
-10	64	40	25	16
0	64	40	25	16
10	64	40	25	16
20	64	40	25	16
30	64	40	25	16
40	63	40	25	16
50	62	40	25	16
60	61	40	25	16
70	58	39	24	16
80	54	38	24	15
90	49	36	23	14
100	44	32	23	13
110	38	28	20	12
120	32	24	16	11
130	27	20	13	10
140	22	16	10	8
150	18	12	7	6
160	13	8	5	4

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – stål / Stålkugleventil Serie 715000

