


Σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά 700000 και 704000



Σειρά 700000




Σειρά 704000

Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	Σειρά 700000: RP1/8"...RP4" σύμφωνα με ISO7/1 Σειρά 704000: G1/4"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4016 πλαστικοποιημένο, RP21/2"...RP4" Χάλυβας πλαστικοποιημένο
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻² Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	μόνο για σειρά 700000: TA-Αέρας, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο μόνο για σειρά 700000: αντιστατική εκτέλεση ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, Πυράντοχο (Fire-Safe)




Διαστάσεις Σειρά 700000

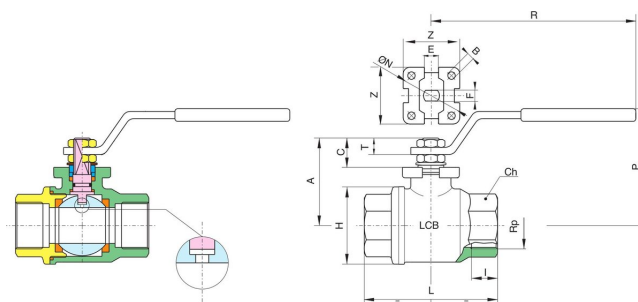

RP	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,26	700000-1/8"
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,26	700000-1/4"
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,25	700000-3/8"
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,34	700000-1/2"
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,59	700000-3/4"
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	0,96	700000-1"
1 1/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,29	700000-1 1/4"
1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,15	700000-1 1/2"
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,30	700000-2"
2 1/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,74	700000-2 1/2"
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,15	700000-3"
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	17,40	700000-4"




Διαστάσεις Σειρά 704000

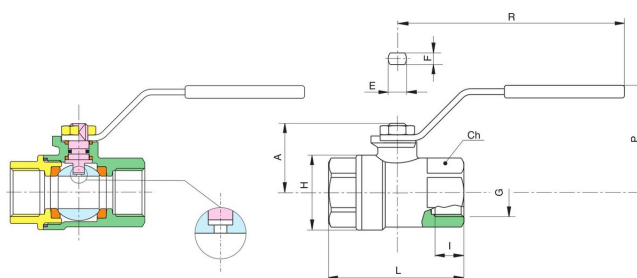

G	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	704000-1/4"
G3/8"	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	704000-3/8"
G1/2"	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	704000-1/2"
G3/4"	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	704000-3/4"
G1"	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	704000-1"
G1 1/4"	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	704000-1 1/4"
G1 1/2"	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	704000-1 1/2"
G2"	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	704000-2"

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

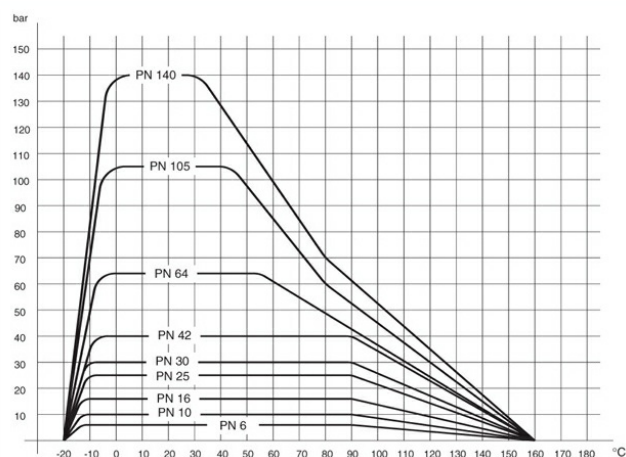

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά 704000, 700000

Έκδοση 4

140637 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

