Partnership. With Guarantee.

Τριμερείς σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά 710000



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	RP1/4"...RP4" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM Χειρομοχλός: RP1/4"...2" Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4016 πλαστικοποιημένο, RP21/2"...4" Χάλυβας πλαστικοποιημένο Ελκυστήρες και παξιμάδια: RP1/4"...2" Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, RP21/2"...4" Χάλυβας γαλβανισμένος
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10^{-3} Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	TA-Αέρας, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Πυράντοχο (Fire-Safe), Σπείρωμα NPT, στεγανοποιήσεις χαμηλού νεκρού όγκου, Έκδοση για ατμό, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

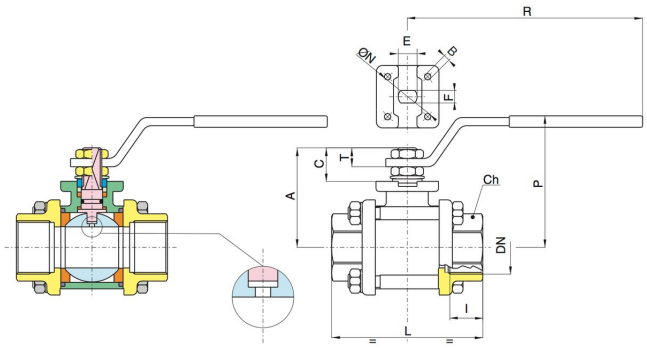

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1/4"	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	710000-1/4"
3/8"	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	710000-3/8"
1/2"	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	710000-1/2"
3/4"	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	710000-3/4"
1"	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	710000-1"
11/4"	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	710000-11/4"
11/2"	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	710000-11/2"
2"	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	710000-2"
21/2"	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	710000-21/2"
3"	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	710000-3"
4"	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	710000-4"

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

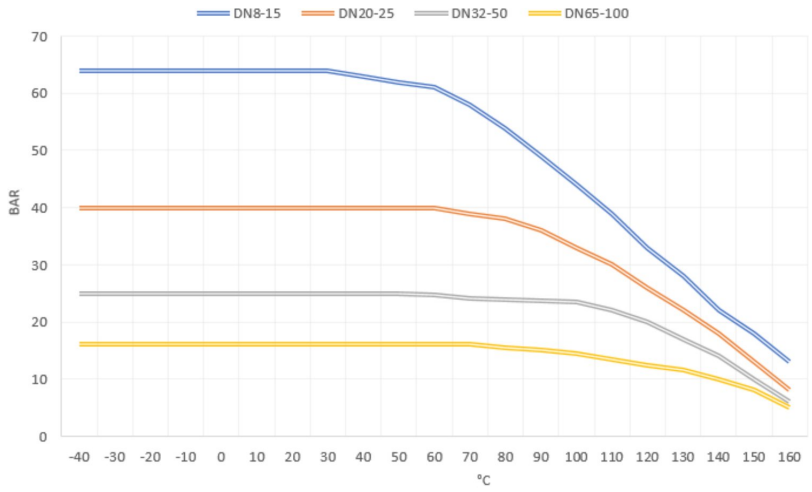

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 6
150397 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG