

3-Vejs kuglehaner i rustfrit stål Serie BA552 og BA576




Konstruktionstype	3-vejs kuglehaner med flydende kugle, tredobbelt tætnende, ikke kollisionsfri, fuldt gennemløb
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	G1/4"...G4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle rustfrit stål 1.4404, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning FKM, Håndgreb Rustfrit stål 1.4307/Hærdeplast (PF)
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige dampkaner.
Medietemperatur	-20...+170°C
Driftstryk	0bar til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelser	antistatisk udførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Kugletætning PTFE-glasfiberforstærket eller PTFE-kulstofgratitforstærket, Vakuumanvendelse

Koblingsdiagram

BA576				BA552		
Omskiftningstype 01	Omskiftningstype 02	Omskiftningstype 03	Omskiftningstype 04	Omskiftningstype 05	Omskiftningstype 06	Omskiftningstype 07
Position 1						
Position 2						
Indstilling af omskiftningsmåden sker efter demontering af håndgrebet ved manuel drejning af kuglen. Efter afmontering af de centrale fastgørelsesskruer bliver indskæringen på spindlens overside synlig, som angiver kuglens position, og hvoraf hanetyperne også kan identificeres.						




Dimensioner

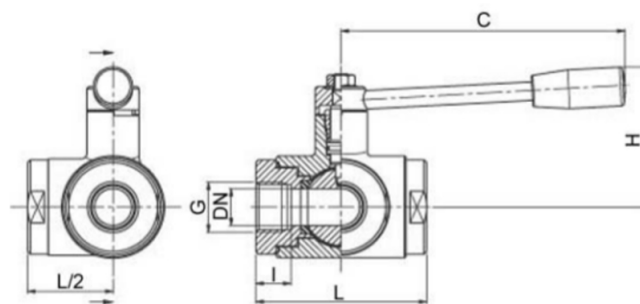

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Vægt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Tryk-temperatur-diagramm

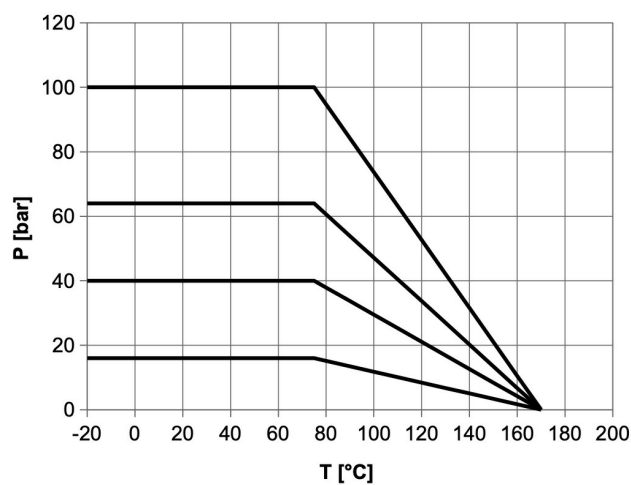

Illustrationer ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – rustfrit stål / Kugleventil i rustfrit stål Serie BA552, BA576

Version 4

150414 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

