

3-Οδικές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA552 και BA576




Τύπος κατασκευής	Τρίοδη σφαιρική βάνα με πλωτή σφαίρα, τριπλού τοιχώματος στεγανοποιητικό, μη χωρίς επικάλυψη, πλήρης διέλευση
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	G1/4"...G4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4404, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου FKM, Χειρομοχλός Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307/Θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό (PF)
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουινών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+170°C
Πίεση λειτουργίας	0bar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	αντιστατική εκτέλεση ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE-ενισχυμένο με υαλοίνες ή PTFE-ενισχυμένο με καρβογραφίτη, Εφαρμογή κενού



Διάγραμμα μεταγωγής

BA576				BA552		
Τρόπος μεταγωγής 01	Τρόπος μεταγωγής 02	Τρόπος μεταγωγής 03	Τρόπος μεταγωγής 04	Τρόπος μεταγωγής 05	Τρόπος μεταγωγής 06	Τρόπος μεταγωγής 07
Θέση 1						
Θέση 2						
Η ρύθμιση του τρόπου μεταγωγής πραγματοποιείται μετά την αποσυναρμολόγηση του χειρομοχλού με χειροκίνητη περιστροφή της σφαίρας. Μετά την αφαίρεση των κεντρικών κοχλιών στερέωσης, στην επάνω πλευρά της ατράκτου γίνεται ορατή η εγκοπή, η οποία υποδεικνύει τη θέση της σφαίρας και από την οποία αναγνωρίζεται επίσης ο τύπος του κρουνού.						


Διαστάσεις

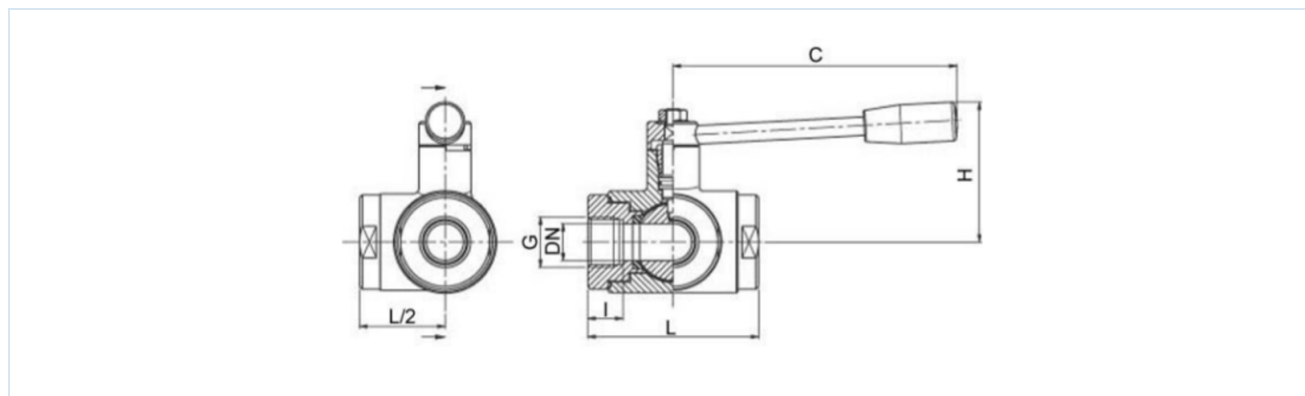

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Βάρος [περ. kg]	Τύπος Ταυ-οπής	Τύπος Οπή σχήματος L
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

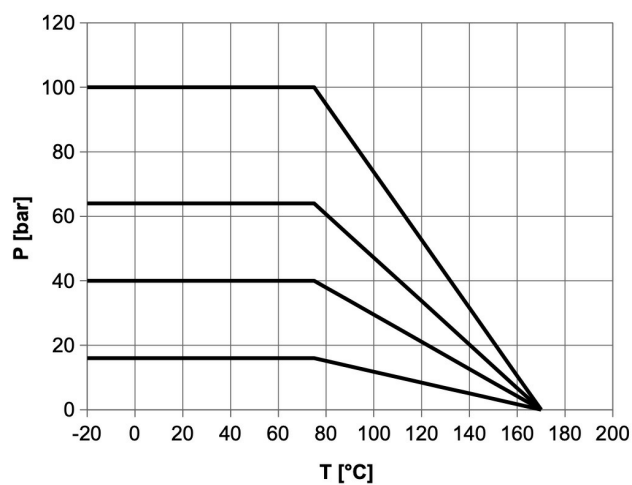

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA552, BA576

