

Valvole a sfera a 3 vie in acciaio inox Serie BA552 e BA576




Tipo di costruzione	Valvola a sfera a tre vie con sfera flottante, a tre strati di tenuta, non privo di sovrapposizioni, passaggio totale
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	G1/4"...G4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera acciaio inox 1.4404, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta del mandrino FKM, Leva manuale Acciaio inox 1.4307/Duroplastica (PF)
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni a vapore consigliamo di utilizzare rubinetti a vapore speciali.
Temperatura del fluido	-20...+170°C
Pressione di esercizio	0bar fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	versione antistatica ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Tenuta a sfera PTFE-rinforzato con fibra di vetro oppure PTFE-rinforzato con grafite di carbonio, Applicazione per vuoto

Schema di commutazione

BA576				BA552		
Tipo di commutazione 01	Tipo di commutazione 02	Tipo di commutazione 03	Tipo di commutazione 04	Tipo di commutazione 05	Tipo di commutazione 06	Tipo di commutazione 07
Posizione 1						
Posizione 2						
Impostazione del tipo di commutazione avviene dopo lo smontaggio della leva manuale mediante rotazione manuale della sfera. Dopo aver rimosso le viti di fissaggio centrali, sulla parte superiore dello stelo diventa visibile l'incavo che indica la posizione della sfera e dal quale è possibile riconoscere anche il tipo di rubinetto.						




Dimensioni

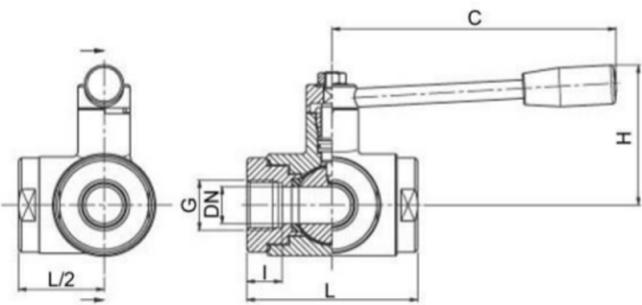

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Peso [circa kg]	Tipo Foro a T	Tipo Foro a L
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Diagramma pressione-temperatura

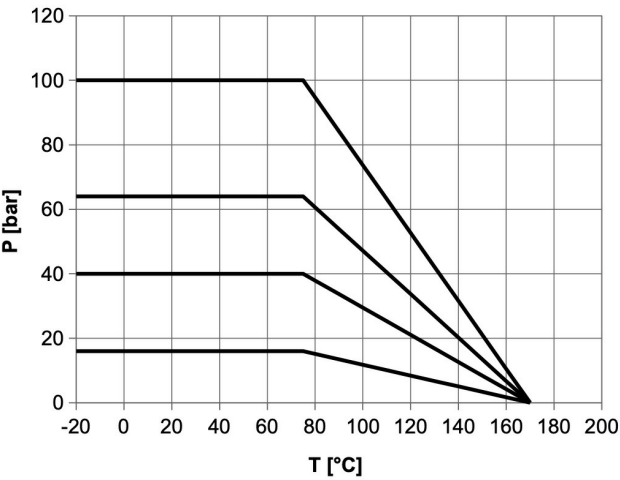

Illustrazioni non vincolanti
 Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.