



## Flenskogelkranen van roestvast staal Serie 720000




|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Compensatieboring                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bediening             | door 90° draaiing van de handhendel                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aansluiting           | Flenzen DN15...DN150 volgens EN1092-1, PN16                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materialen            | Huis en kogel roestvast staal 1.4301, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE/FKM, Handhendel staal geplastificeerd                                                                                                                                                                             |
| Toepassingsgebied     | Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten. Voor stoomtoepassingen adviseren wij speciale stoomkranen te gebruiken.                                                                                                                  |
| Mediumtemperatuur     | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedrijfsdruk          | Vacuüm max. 10 <sup>-3</sup> Torr tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramm                                                                                                                                                                                                 |
| Bevestigingswijze     | Inbouw in star leidingsysteem                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inbouwpositie         | willekeurig                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Goedkeuringen         | TA-lucht                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Speciale uitvoeringen | antistatische uitvoering ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Flens ANSI, Flens PN40, dode-ruimtearme afdichtingen, Verwarmingsmantel voor viskeuze media, Uitvoering voor stoom, olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof, Lagetemperatuuruitvoering |

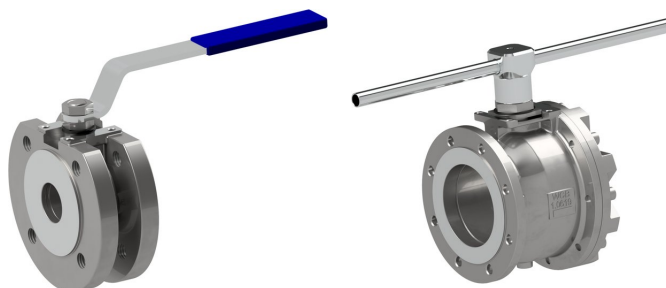

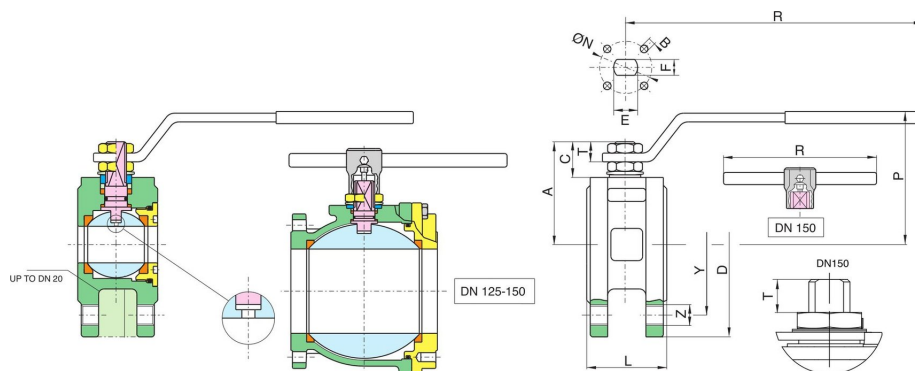

| Nominale diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv-waarde<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type       |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 15                          | 16          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                | 1,40                | 720000-15  |
| 20                          | 16          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                | 1,90                | 720000-20  |
| 25                          | 16          | 61    | 4xM5  | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                | 2,20                | 720000-25  |
| 32                          | 16          | 64,5  | 4xM5  | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8               | 3,30                | 720000-32  |
| 40                          | 16          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                 | 4,20                | 720000-40  |
| 50                          | 16          | 87    | 4xM6  | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3               | 6,10                | 720000-50  |
| 65                          | 16          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7               | 10,00               | 720000-65  |
| 80                          | 16          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5               | 13,50               | 720000-80  |
| 100                         | 16          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3              | 20,90               | 720000-100 |
| 125                         | 16          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3              | 40,50               | 720000-125 |
| 150                         | 16          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1              | 64,10               | 720000-150 |

## Druk-temperatuurdiagramm

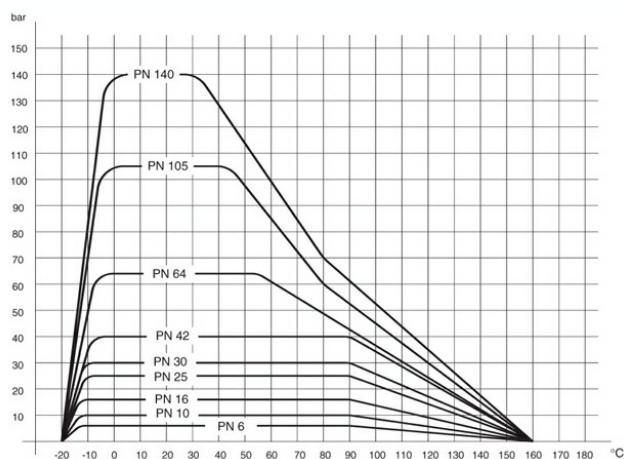

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Flenskogelkranen - roestvast staal / Flenskogelkraan Serie 720000

Versie 4

150449 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

