


Válvulas de bola con brida de acero inoxidable Serie 720078




Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total, Orificio de compensación
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	Bridas DN15...DN150 según EN1092-1 PN40
Materiales	Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4401, Sello esférico de PTFE reforzado con fibra de vidrio, Junta del husillo PTFE, Juntas tóricas FKM, Palanca manual de acero plastificado
Campo de aplicación	Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados. Para aplicaciones de vapor recomendamos utilizar grifos de vapor especiales..
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10 ⁻³ Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura Vapor máx. 10bar)
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	Aire TA
Versiones especiales	versión antiestática ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Brida ANSI, juntas de estanqueidad de volumen muerto reducido, Manta calefactora para medios viscosos, Versión para vapor, sin aceite, grasa ni silicona para oxígeno



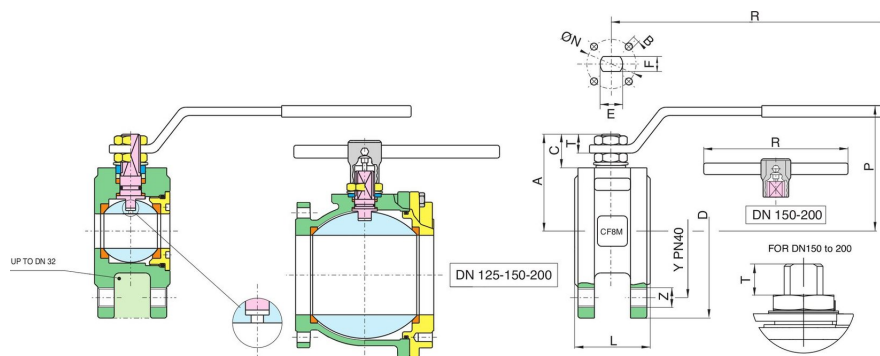

Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,38	720078-15
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	720078-20
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	720078-25
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	4,20	720078-32
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	4,43	720078-40
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	6,60	720078-50
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	10,38	720078-65
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	13,84	720078-80
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	20,70	720078-100
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	720078-125
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	720078-150

Diagrama presión-temperatura

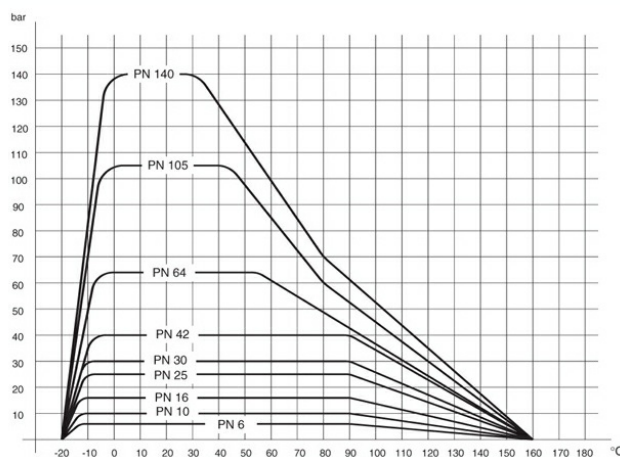

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Válvulas de bola con brida - acero inoxidable / Válvula de bola con bridas Serie 720078

Versión 4

150519 / Generado 2026/29 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

