

3-Tie laippakuulaventtiilit ruostumattomasta teräksestä Sarja 300150, 310150




Rakenne	Kolmitiekuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpikulku, Pallo tiivistetty kaikilta puolilta, ei ei päällekkäisyyksiä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	kääntyvät laipat DN15...DN100 DIN 2501:n mukaan
Materiaalit	Runko ja pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM, Käsivipu Ruostumaton teräs 1.4307/Kestomuovi (PF)
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+170°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	antistaattinen versio ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Kuulatiiviste PTFE-lasikuituvahvistettu tai PTFE-karbografiittivahvistettu, Tyhjiösovellus, Laipat ANSI150 ja ANSI300 pyynnöstä

Kytentäkaavio

300150				310150		
Kytentätapa 01	Kytentätapa 02	Kytentätapa 03	Kytentätapa 04	Kytentätapa 05	Kytentätapa 06	Kytentätapa 07
Asento 1						
Asento 2						
Kytentätavan säätö suoritetaan käsivivun irrotuksen jälkeen palloa käsin kiertämällä. Kun keskimmäiset kiinnitysruuvit on irrotettu, karan yläpinnassa oleva lovi tulee näkyviin; se osoittaa kuulan asennon ja siitä voidaan tunnistaa myös hanatyypin.						




Mitat

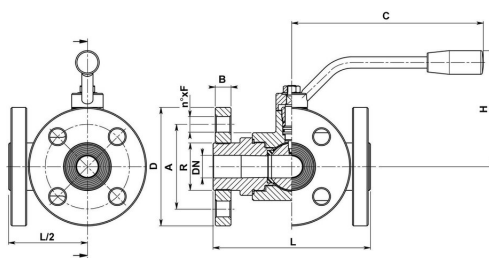

Nimellishalkaisija DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi T-porareikä	Tyyppi L-poraus
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Paine-lämpötiladiagrammi

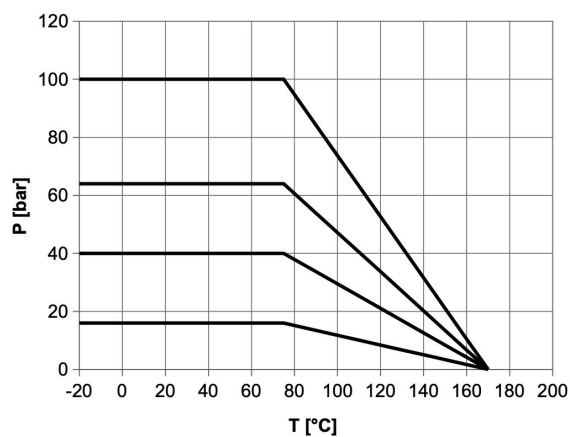

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Laippakuulaventtiilit – ruostumaton teräs / Laippakuulaventtiili Sarja 3101, 3001

Versio 4

151219 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

