

3-Putni prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika

Serijski 300150, 310150




Izvedba	Trosmjerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, puni prolaz, Kugla brtvljena sa svih strana, ne bez preklapanja
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge
Priključak	okretne prirubnice DN15...DN100 prema DIN 2501
Materijali	Kućište i kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga Nehrđajući čelik 1.4307/Duroplast (PF)
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+170°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kuglasto brtvljenje PTFE-ojačano staklenim vlaknima ili PTFE-ojačano karbografitom, Vakuumska primjena, Prirubnice ANSI150 i ANSI300 na upit

Shema preklapanja

300150				310150		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Podešavanje načina preklapanja provodi se nakon demontaže ručne poluge ručnim zakretanjem kugle. Nakon uklanjanja središnjih pričvrtnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg je također prepoznatljiv tip ventila.						




Dimenzije

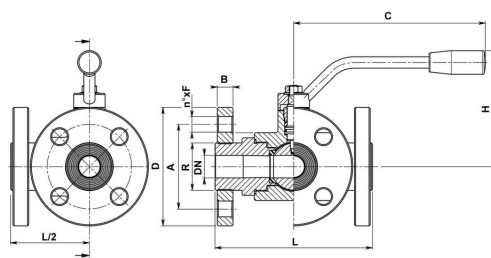

Nazivni promjer DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Težina [cca. kg]	Tip T-provrtanje	Tip L-provrtanje
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Dijagram tlak-temperatura

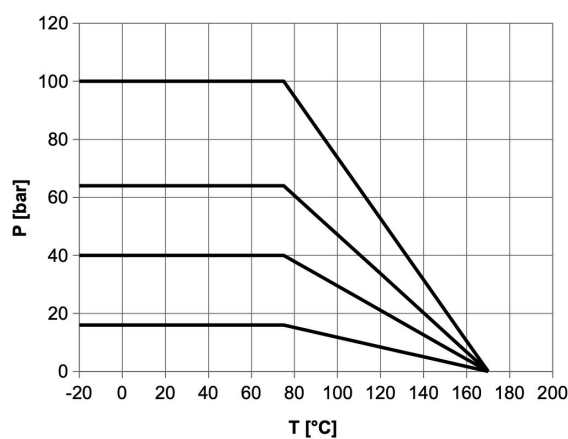

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Prirubnički kuglasti ventili – nehrđajući čelik / Prirubnički kuglasti ventil Serija 3101, 3001

Verzija 4

151219 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

