



Flangekuglehane af rustfrit stål Serie BA050



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb, antistatisk udførelse, Kompensationsboring, til damp
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	Flanger DN15...DN150 i henhold til EN1092-1 PN16
Materialer	Hus og kugle rustfrit stål 1.4401, Kugletætning af grafitforstærket PTFE, Spindeltætning af grafitforstærket PTFE, O-ringe FKM, Håndgreb af stål blødgjort
Anvendelsesområde	Damp, andre anvendelser på forespørgsel
Medietemperatur	-20...+198°C
Driftstryk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til 15bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-luft, SIL 3
Specialudførelser	Flange ANSI, Flange PN40, olie-, fedt- og silikonefri til ilt på forespørgsel



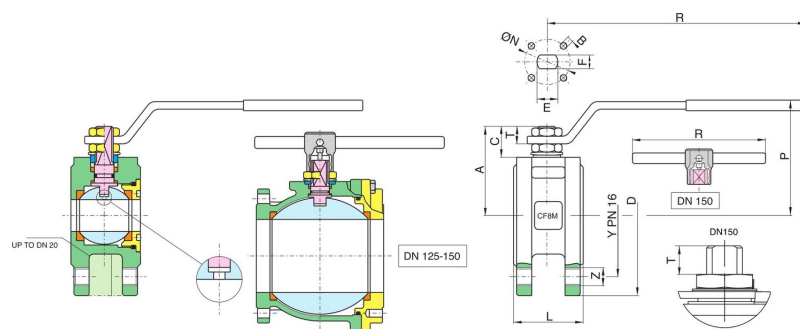

Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA050-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA050-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA050-25-L-A
32	15	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA050-32-L-A
40	15	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA050-40-L-A
50	15	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA050-50-L-A
65	15	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA050-65-L-A
80	15	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA050-80-L-A
100	15	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA050-100-L-A
125	15	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,5	BA050-125-L-A
150	15	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,5	BA050-150-L-A

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Flangekuglehaner – rustfrit stål / Flangekugleventil Serie BA050-L-A

Version 4

150543 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

