



Laippakuulaventtiili ruostumattomasta teräksestä Sarja BA050



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, höyrylle
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN15...DN150 EN1092-1:n mukaan PN16
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Kuulatiiviste grafiittivahvistetusta PTFE:stä, Karan tiiviste grafiittivahvistetusta PTFE:stä, O-renkaat FKM, Teräksestä valmistettu käsivipu plastifioitu
Käyttöalue	Höyry, muut sovellukset pyynnöstä
Aineen lämpötila	-20...+198°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään 15bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, paloturvallinen, TA-ilma, SIL 3
Erikoismallit	Laippa ANSI, Laippa PN40, öljytön, rasvaton ja silikoniton happea varten pyynnöstä



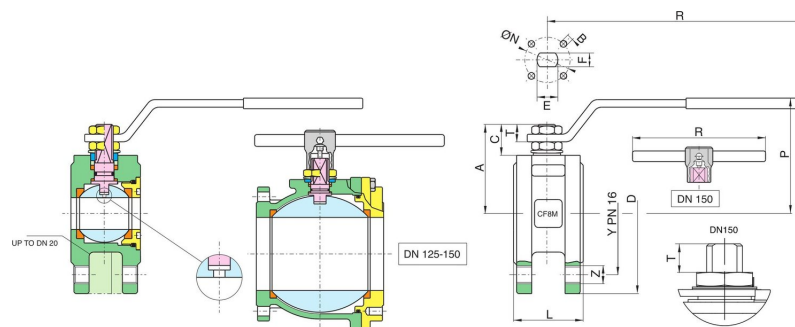

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA050-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA050-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA050-25-L-A
32	15	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA050-32-L-A
40	15	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA050-40-L-A
50	15	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA050-50-L-A
65	15	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA050-65-L-A
80	15	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA050-80-L-A
100	15	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA050-100-L-A
125	15	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,5	BA050-125-L-A
150	15	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,5	BA050-150-L-A

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Laippakuulaventtiilit – ruostumaton teräs / Laippakuulaventtiili Sarja BA050-L-A

Versio 4

150543 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

