



Robinet à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable Série BA050



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation, pour vapeur
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN15...DN150 selon EN1092-1 PN16
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint sphérique en PTFE renforcé au graphite, Garniture d'étanchéité de tige en PTFE renforcé au graphite, Joints toriques FKM, Levier manuel en acier plastifié
Domaine d'application	Vapeur, autres applications sur demande
Température du fluide	-20...+198°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à 15bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Air TA, SIL 3
Versions spéciales	Bride ANSI, Bride PN40, sans huile, graisse et silicone pour oxygène sur demande



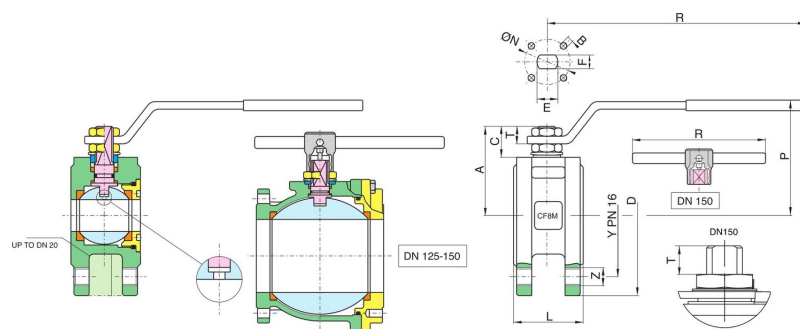

Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA050-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA050-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA050-25-L-A
32	15	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA050-32-L-A
40	15	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA050-40-L-A
50	15	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA050-50-L-A
65	15	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA050-65-L-A
80	15	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA050-80-L-A
100	15	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA050-100-L-A
125	15	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,5	BA050-125-L-A
150	15	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,5	BA050-150-L-A

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinnerie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable / Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA050-L-A

Version 4

150543 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

