



Flenskogelkraan van roestvast staal Serie BA050



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, antistatische uitvoering, Compensatieboring, voor stoom
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel
Aansluiting	Flenzen DN15...DN150 volgens EN1092-1 PN16
Materialen	Behuizing en kogel roestvast staal 1.4401, Kogelafdichting van grafietversterkt PTFE, Spindelafdichting van grafietversterkt PTFE, O-ringen FKM, Handhendel van staal geplastificeerd
Toepassingsgebied	Stoom, andere toepassingen op aanvraag
Mediumtemperatuur	-20...+198°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot en met 15bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-lucht, SIL 3
Speciale uitvoeringen	Flens ANSI, Flens PN40, olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof op aanvraag



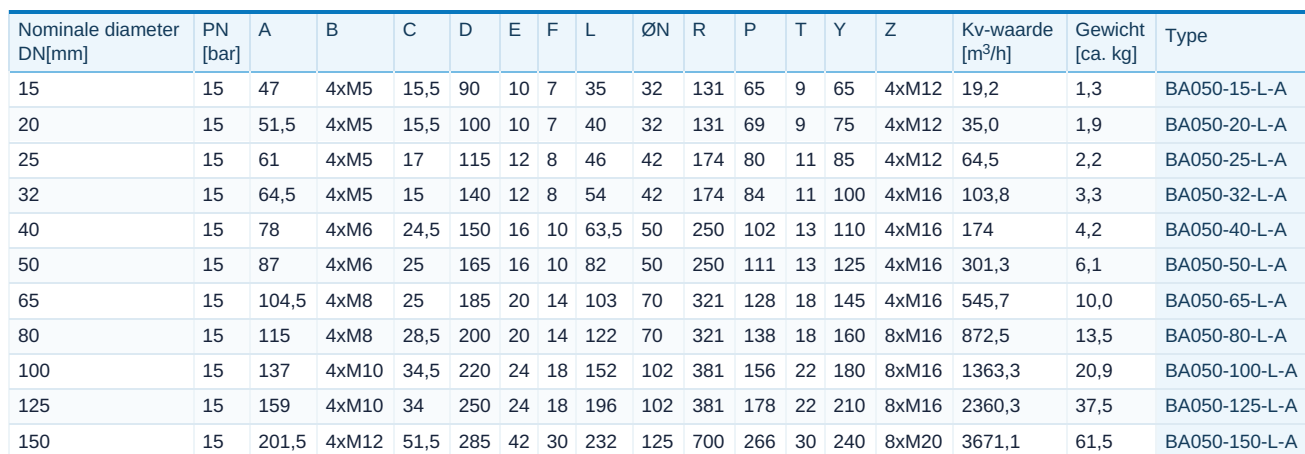

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Flenskogelkranen - roestvast staal](#) / [Flenskogelkraan Serie BA050-L-A](#)