


## Visokotlačni kuglasti ventili od čelika pocinčano Serija BA233



|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla                                                                                 |
| Aktiviranje          | okretanjem za 90° ručice ručne poluge                                                                                      |
| Priključak           | G1/8"... G11/2" prema ISO228/1 odnosno 6L...42L i 8S...38S nakon EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                  |
| Materijali           | Kućište čelik pocinčano, Čelična kugla, Kuglasto brtvljenje POM, Brtva vretena NBR, Ručna poluga od tlačno lijevanog cinka |
| Područje primjene    | Tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.                                    |
| Temperatura medija   | -20...+100°C                                                                                                               |
| Radni tlak           | do nazivnog tlaka PN, vidi tablice                                                                                         |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                         |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                |
| Posebne izvedbe      | Brtve od PTFE, PEEK, ATEX na upit                                                                                          |
| Pribor               | Zaporni uređaj i Granični prekidač na upit                                                                                 |



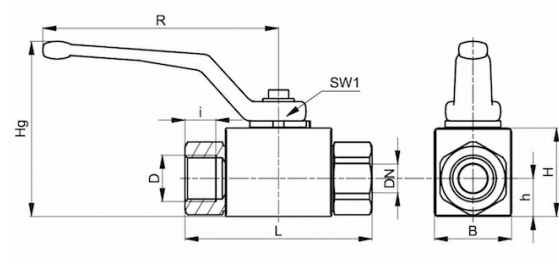

| D       | Nazivni promjer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg | i    | L   | R   | SW1 | Težina<br>[cca. kg] | Tip         |
|---------|---------------------------|-------------|----|----|------|----|------|-----|-----|-----|---------------------|-------------|
| G1/8"   | 5                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 10   | 69  | 115 | 9   | 0,41                | BA233-18-L  |
| G1/4"   | 6                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82 | 14   | 69  | 115 | 9   | 0,40                | BA233-14-L  |
| G3/8"   | 10                        | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86 | 14   | 72  | 115 | 9   | 0,54                | BA233-38-L  |
| G1/2"   | 13                        | 500         | 35 | 40 | 19   | 89 | 16,3 | 83  | 115 | 9   | 0,65                | BA233-12-L  |
| G3/4"   | 20                        | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79 | 18   | 95  | 200 | 14  | 1,50                | BA233-34-L  |
| G1"     | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 20   | 113 | 200 | 14  | 2,20                | BA233-10-L  |
| G1 1/4" | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 22   | 120 | 200 | 14  | 2,30                | BA233-114-L |
| G1 1/2" | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87 | 24   | 130 | 200 | 14  | 2,60                | BA233-112-L |





| D       | Nazivni promjer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Težina<br>[cca. kg] | Tip            |
|---------|---------------------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|---------------------|----------------|
| M12x1,5 | 5                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 6  | 9   | 0,36                | BA233-6L-L     |
| M14x1,5 | 6                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 8  | 9   | 0,37                | BA233-8L-L     |
| M16x1,5 | 8                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 74  | 115 | 10 | 9   | 0,38                | BA233-10L-L    |
| M18x1,5 | 10                        | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 7    | 74  | 115 | 12 | 9   | 0,50                | BA233-12L-L    |
| M22x1,5 | 13                        | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 7    | 82  | 115 | 15 | 9   | 0,61                | BA233-15L-L    |
| M26x1,5 | 13                        | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 7,5  | 82  | 115 | 18 | 9   | 0,60                | BA233-18L-L    |
| M26x1,5 | 15                        | 420         | 38 | 46 | 19   | 106 | 7,5  | 82  | 160 | 18 | 12  | 0,75                | BA233-18L-L-01 |
| M30x2   | 20                        | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 7,5  | 101 | 200 | 22 | 14  | 1,49                | BA233-22L-L    |
| M36x2   | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 7,5  | 108 | 200 | 28 | 14  | 2,0                 | BA233-28L-L    |
| M45x2   | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14  | 2,12                | BA233-35L-L    |
| M52x2   | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 11   | 112 | 200 | 42 | 14  | 2,27                | BA233-42L-L    |

| D       | Nazivni promjer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Težina<br>[cca. kg] | Tip            |
|---------|---------------------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|---------------------|----------------|
| M16x1,5 | 5                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 73  | 115 | 8  | 9   | 0,38                | BA233-8S-L     |
| M18x1,5 | 6                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 73  | 115 | 10 | 9   | 0,39                | BA233-10S-L    |
| M20x1,5 | 8                         | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 76  | 115 | 12 | 9   | 0,39                | BA233-12S-L    |
| M22x1,5 | 10                        | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 8    | 80  | 115 | 14 | 9   | 0,50                | BA233-14S-L    |
| M24x1,5 | 13                        | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 8,5  | 86  | 115 | 16 | 9   | 0,60                | BA233-16S-L    |
| M30x2   | 13                        | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 10,5 | 90  | 115 | 20 | 9   | 0,60                | BA233-20S-L    |
| M30x2   | 15                        | 420         | 39 | 46 | 19   | 106 | 10,5 | 90  | 160 | 20 | 12  | 0,80                | BA233-20S-L-01 |
| M36x2   | 20                        | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 12   | 109 | 200 | 25 | 14  | 1,55                | BA233-25S-L    |
| M42x2   | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14  | 2,10                | BA233-30S-L    |
| M52x2   | 25                        | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 16   | 124 | 200 | 38 | 14  | 2,30                | BA233-38S-L    |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili za visok tlak – čelik / Kuglasti ventil za visok tlak Serija BA233-L

Verzija 4

137977 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

