

Kuglehaner af messing Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb
Tilslutning	G1/2"...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE/NBR/FKM, Håndgreb stål galvaniseret med sort PVC-kappe, Drejeknap aluminium sort belagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuüm 1mbar til Nominelt tryk iht. tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet/Drejeknap


Dimensioner BA862-L

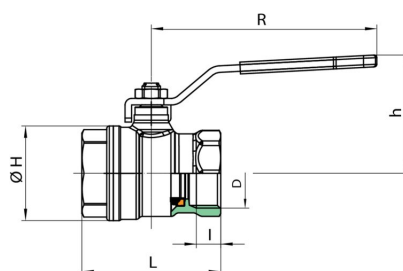

D	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Dimensioner BA862-TH



D	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH


Dimensioner BA862-F-TH

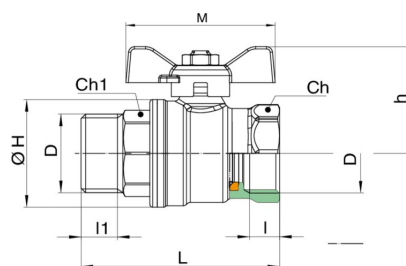

D	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH



Tryk-temperatur-diagramm

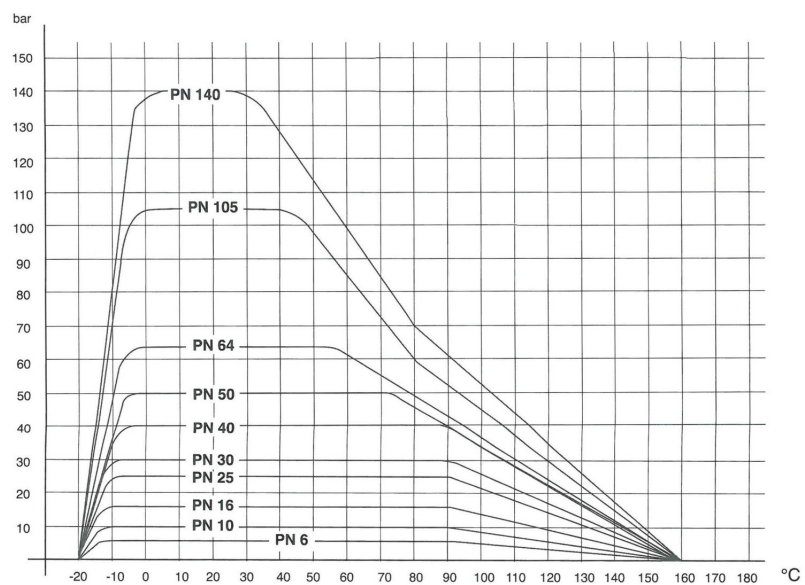

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Messingkugleventil Serie BA862

Version 4

151264 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

