


Σφαιρική βάνα φλάντζας 3-οδών από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπος BA743-LLD



Τύπος κατασκευής	Τρίοδη σφαιρική βάνα με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Σφαίρα στεγανοποιημένη περιμετρικά (360°), μη χωρίς επικάλυψη
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTEF, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	Χειρομοχλός με διάταξη απομόνωσης
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Διαστάσεις

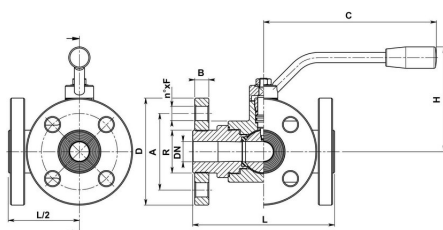

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Σφαιρική οπή	Τύπος
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A3C
3301.V90-QM05 3301.V90-QM117 3301.V90-QM06 3301.V90-QM07 3301.V90-QM89 3301.V90-QM96 3301.V90-QM112 3301.V90-QM97 3302.V90-QM05 3302.V90-QM117 3302.V90-QM06 3302.V90-QM07 3302.V90-QM89 3302.V90-QM96 3302.V90-QM112 3302.V90-QM97 3303.V90-QM05 3303.V90-QM117 3303.V90-QM06 3303.V90-QM07 3303.V90-QM89 3303.V90-QM96 3303.V90-QM112 3303.V90-QM97 3304.V90-QM05 3304.V90-QM117 3304.V90-QM06 3304.V90-QM07 3304.V90-QM89 3304.V90-QM96 3304.V90-QM112 3304.V90-QM97 3305.V90-QM05 3305.V90-QM117 3305.V90-QM06 3305.V90-QM07 3305.V90-QM89 3305.V90-QM96 3305.V90-QM112 3305.V90-QM97 3306.V90-QM05 3306.V90-QM117 3306.V90-QM06 3306.V90-QM07 3306.V90-QM89 3306.V90-QM96 3306.V90-QM112 3306.V90-QM97 3307.V90-QM05 3307.V90-QM117 3307.V90-QM06 3307.V90-QM07 3307.V90-QM89 3307.V90-QM96 3307.V90-QM112 3307.V90-QM97 3308.V90-QM05 3308.V90-QM117 3308.V90-QM06 3308.V90-QM07 3308.V90-QM89 3308.V90-QM96 3308.V90-QM112 3308.V90-QM97 3309.V90-QM05 3309.V90-QM117 3309.V90-QM06 3309.V90-QM07 3309.V90-QM89 3309.V90-QM96 3309.V90-QM112 3309.V90-QM97 3310.V90-QM05 3310.V90-QM117 3310.V90-QM06 3310.V90-QM07 3310.V90-QM89 3310.V90-QM96 3310.V90-QM112 3310.V90-QM97 2911.V90-QM10 2911.V90-QM26 2912.V90-QM12 2912.V90-QM25 2992.V90-QM04 2992.V90-QM10 2912.V51-QM34 2994.V48-QM19														



Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / [BA743-25-LLD-A3C] Σφαιρική βάνα με φλάντζες BA743-25-LLD-A3C

Έκδοση 5

151838 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

