


Vanne à boisseau sphérique à bride 3 voies en acier inoxydable

Type BA743-LLD



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique 3 voies à bille flottante, passage intégrale, Bille étanchée sur tous les côtés, pas sans chevauchement
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE, Joint torique EPDM
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Levier manuel avec dispositif d'arrêt
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensions

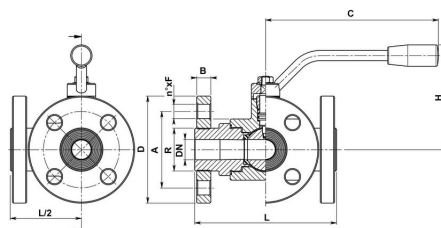

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Alésage sphérique	Type
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A3C
3301.V90-QM05 3301.V90-QM117 3301.V90-QM06 3301.V90-QM07 3301.V90-QM89 3301.V90-QM96 3301.V90-QM112 3301.V90-QM97 3302.V90-QM05 3302.V90-QM117 3302.V90-QM06 3302.V90-QM07 3302.V90-QM89 3302.V90-QM96 3302.V90-QM112 3302.V90-QM97 3303.V90-QM05 3303.V90-QM117 3303.V90-QM06 3303.V90-QM07 3303.V90-QM89 3303.V90-QM96 3303.V90-QM112 3303.V90-QM97 3304.V90-QM05 3304.V90-QM117 3304.V90-QM06 3304.V90-QM07 3304.V90-QM89 3304.V90-QM96 3304.V90-QM112 3304.V90-QM97 3305.V90-QM05 3305.V90-QM117 3305.V90-QM06 3305.V90-QM07 3305.V90-QM89 3305.V90-QM96 3305.V90-QM112 3305.V90-QM97 3306.V90-QM05 3306.V90-QM117 3306.V90-QM06 3306.V90-QM07 3306.V90-QM89 3306.V90-QM96 3306.V90-QM112 3306.V90-QM97 3307.V90-QM05 3307.V90-QM117 3307.V90-QM06 3307.V90-QM07 3307.V90-QM89 3307.V90-QM96 3307.V90-QM112 3307.V90-QM97 3308.V90-QM05 3308.V90-QM117 3308.V90-QM06 3308.V90-QM07 3308.V90-QM89 3308.V90-QM96 3308.V90-QM112 3308.V90-QM97 3309.V90-QM05 3309.V90-QM117 3309.V90-QM06 3309.V90-QM07 3309.V90-QM89 3309.V90-QM96 3309.V90-QM112 3309.V90-QM97 3310.V90-QM05 3310.V90-QM117 3310.V90-QM06 3310.V90-QM07 3310.V90-QM89 3310.V90-QM96 3310.V90-QM112 3310.V90-QM97 2911.V90-QM10 2911.V90-QM26 2912.V90-QM12 2912.V90-QM25 2992.V90-QM04 2992.V90-QM10 2912.V51-QM34 2994.V48-QM19														

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 5

151838 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 2



