


Valvola a sfera flangiata a 3 vie in acciaio inox Tipo BA743-LLD



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a tre vie con sfera flottante, passaggio totale, Sfera a tenuta su tutti i lati, non privo di sovrapposizioni
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	flange orientabili secondo EN1092-1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Leva manuale acciaio inox 1.4307 plastificato, Tenuta a sfera MPTEFE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Leva manuale con dispositivo di intercettazione
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioni

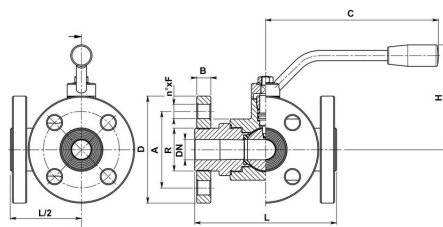

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Foro a sfera	Tipo
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A3C
3301.V90-QM05 3301.V90-QM117 3301.V90-QM06 3301.V90-QM07 3301.V90-QM89 3301.V90-QM96 3301.V90-QM112 3301.V90-QM97 3302.V90-QM05 3302.V90-QM117 3302.V90-QM06 3302.V90-QM07 3302.V90-QM89 3302.V90-QM96 3302.V90-QM112 3302.V90-QM97 3303.V90-QM05 3303.V90-QM117 3303.V90-QM06 3303.V90-QM07 3303.V90-QM89 3303.V90-QM96 3303.V90-QM112 3303.V90-QM97 3304.V90-QM05 3304.V90-QM117 3304.V90-QM06 3304.V90-QM07 3304.V90-QM89 3304.V90-QM96 3304.V90-QM112 3304.V90-QM97 3305.V90-QM05 3305.V90-QM117 3305.V90-QM06 3305.V90-QM07 3305.V90-QM89 3305.V90-QM96 3305.V90-QM112 3305.V90-QM97 3306.V90-QM05 3306.V90-QM117 3306.V90-QM06 3306.V90-QM07 3306.V90-QM89 3306.V90-QM96 3306.V90-QM112 3306.V90-QM97 3307.V90-QM05 3307.V90-QM117 3307.V90-QM06 3307.V90-QM07 3307.V90-QM89 3307.V90-QM96 3307.V90-QM112 3307.V90-QM97 3308.V90-QM05 3308.V90-QM117 3308.V90-QM06 3308.V90-QM07 3308.V90-QM89 3308.V90-QM96 3308.V90-QM112 3308.V90-QM97 3309.V90-QM05 3309.V90-QM117 3309.V90-QM06 3309.V90-QM07 3309.V90-QM89 3309.V90-QM96 3309.V90-QM112 3309.V90-QM97 3310.V90-QM05 3310.V90-QM117 3310.V90-QM06 3310.V90-QM07 3310.V90-QM89 3310.V90-QM96 3310.V90-QM112 3310.V90-QM97 2911.V90-QM10 2911.V90-QM26 2912.V90-QM12 2912.V90-QM25 2992.V90-QM04 2992.V90-QM10 2912.V51-QM34 2994.V48-QM19														

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Altra gamma di prodotti - A02 / [BA743-25-LLD-A3C] Valvola a sfera flangiata BA743-25-LLD-A3C

Versione 5

151838 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 1

