


3Cestný přírubový kulový kohout z nerezové oceli Typ BA743-LLD-0H



Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, Koule utěsněná ze všech stran, bez překrytí
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením provedení bez oleje a tuku pro vodík a kyslík
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Rozměry

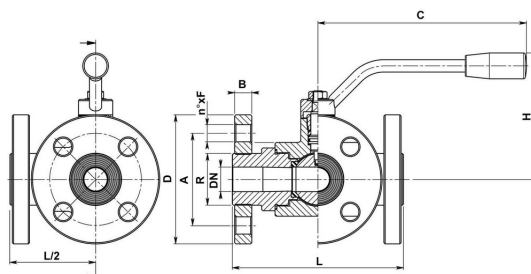

Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Kuličkový otvor	Typ
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A0H3C
3301.V90-QM100 3301.V90-QM11 3301.V90-QM93 3301.V90-QM95 3302.V90-QM100 3302.V90-QM11 3302.V90-QM93 3302.V90-QM95 3303.V90-QM100 3303.V90-QM11 3303.V90-QM93 3303.V90-QM95 3304.V90-QM100 3304.V90-QM11 3304.V90-QM93 3304.V90-QM95 3305.V90-QM100 3305.V90-QM11 3305.V90-QM93 3305.V90-QM95 3306.V90-QM100 3306.V90-QM11 3306.V90-QM93 3306.V90-QM95 3307.V90-QM100 3307.V90-QM11 3307.V90-QM93 3307.V90-QM95 3308.V90-QM100 3308.V90-QM11 3308.V90-QM93 3308.V90-QM95 3309.V90-QM100 3309.V90-QM11 3309.V90-QM93 3309.V90-QM95 3310.V90-QM100 3310.V90-QM11 3310.V90-QM93 3310.V90-QM95 2111.V90-QM09 2112.V90-QM04 2511.V90-QM24 2511.V90-QM25 2521.V90-QM24 2112.V90-QM16 2521.V90-QM109														

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.