


3-Vejs flangekuglehane i rustfrit stål Type BA743-LLD-0H



Konstruktionstype	Trevejs-kuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kugle tæt i alle retninger, ikke kollisionsfri
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Kugletætning MPTEFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	Håndgreb med afspærringsanordning olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioner

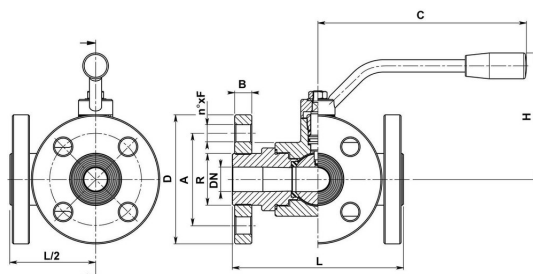

Nominal diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Kugleborehul	Type
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A0H3C
3301.V90-QM100 3301.V90-QM11 3301.V90-QM93 3301.V90-QM95 3302.V90-QM100 3302.V90-QM11 3302.V90-QM93 3302.V90-QM95 3303.V90-QM100 3303.V90-QM11 3303.V90-QM93 3303.V90-QM95 3304.V90-QM100 3304.V90-QM11 3304.V90-QM93 3304.V90-QM95 3305.V90-QM100 3305.V90-QM11 3305.V90-QM93 3305.V90-QM95 3306.V90-QM100 3306.V90-QM11 3306.V90-QM93 3306.V90-QM95 3307.V90-QM100 3307.V90-QM11 3307.V90-QM93 3307.V90-QM95 3308.V90-QM100 3308.V90-QM11 3308.V90-QM93 3308.V90-QM95 3309.V90-QM100 3309.V90-QM11 3309.V90-QM93 3309.V90-QM95 3310.V90-QM100 3310.V90-QM11 3310.V90-QM93 3310.V90-QM95 2111.V90-QM09 2112.V90-QM04 2511.V90-QM24 2511.V90-QM25 2521.V90-QM24 2112.V90-QM16 2521.V90-QM109														

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehane – manuel / Øvrige sortiment - A02 / Øvrige sortiment - A02 / [BA743-25-LLD-A0H3C] BA743-25-LLD-A0H3C

