


Válvula de bola con brida de 3 vías de acero inoxidable Tipo BA743-LLD-0H



Tipo de construcción	Válvula de bola de tres vías con bola flotante, paso total, Bola sellada por todos los lados, no libre de solapamiento
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	bridas giratorias según EN1092-1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Palanca manual acero inoxidable 1.4307 plastificado, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versión especial	Palanca manual con dispositivo de cierre versión sin aceite ni grasa para hidrógeno y oxígeno
Homologaciones	Certificado de fábrica 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiones

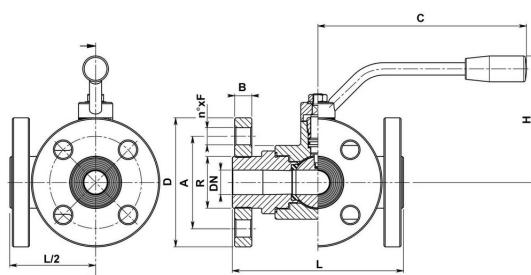

Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Taladro esférico	Tipo
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A0H3C
3301.V90-QM100 3301.V90-QM11 3301.V90-QM93 3301.V90-QM95 3302.V90-QM100 3302.V90-QM11 3302.V90-QM93 3302.V90-QM95 3303.V90-QM100 3303.V90-QM11 3303.V90-QM93 3303.V90-QM95 3304.V90-QM100 3304.V90-QM11 3304.V90-QM93 3304.V90-QM95 3305.V90-QM100 3305.V90-QM11 3305.V90-QM93 3305.V90-QM95 3306.V90-QM100 3306.V90-QM11 3306.V90-QM93 3306.V90-QM95 3307.V90-QM100 3307.V90-QM11 3307.V90-QM93 3307.V90-QM95 3308.V90-QM100 3308.V90-QM11 3308.V90-QM93 3308.V90-QM95 3309.V90-QM100 3309.V90-QM11 3309.V90-QM93 3309.V90-QM95 3310.V90-QM100 3310.V90-QM11 3310.V90-QM93 3310.V90-QM95 2111.V90-QM09 2112.V90-QM04 2511.V90-QM24 2511.V90-QM25 2521.V90-QM24 2112.V90-QM16 2521.V90-QM109														

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



