


3-Putni prirubnički kuglasti ventil od nerđajućeg čelika

Tip BA743-LLD-0H



Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla zaptivena sa svih strana, nije bez preklapanja
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	rotirajuće prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga sa zapornim uređajem izvedba bez ulja i masti za vodonik i kiseonik
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Dimenzije

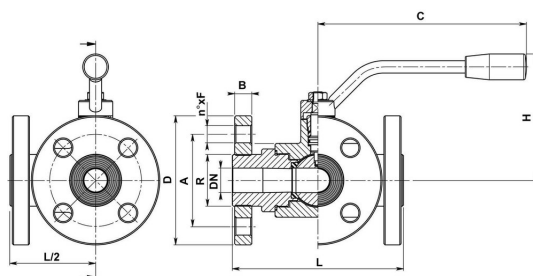

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Kuglični provrt	Tip
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A0H3C
3301.V90-QM100 3301.V90-QM11 3301.V90-QM93 3301.V90-QM95 3302.V90-QM100 3302.V90-QM11 3302.V90-QM93 3302.V90-QM95 3303.V90-QM100 3303.V90-QM11 3303.V90-QM93 3303.V90-QM95 3304.V90-QM100 3304.V90-QM11 3304.V90-QM93 3304.V90-QM95 3305.V90-QM100 3305.V90-QM11 3305.V90-QM93 3305.V90-QM95 3306.V90-QM100 3306.V90-QM11 3306.V90-QM93 3306.V90-QM95 3307.V90-QM100 3307.V90-QM11 3307.V90-QM93 3307.V90-QM95 3308.V90-QM100 3308.V90-QM11 3308.V90-QM93 3308.V90-QM95 3309.V90-QM100 3309.V90-QM11 3309.V90-QM93 3309.V90-QM95 3310.V90-QM100 3310.V90-QM11 3310.V90-QM93 3310.V90-QM95 2111.V90-QM09 2112.V90-QM04 2511.V90-QM24 2511.V90-QM25 2521.V90-QM24 2112.V90-QM16 2521.V90-QM109														

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.



