


Třídílné kulové kohouty z nerezové oceli Série BA885-LLD



Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Připojení	G Vnitřní závit dle ISO228
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 tryskaný pískem, Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Rozměry

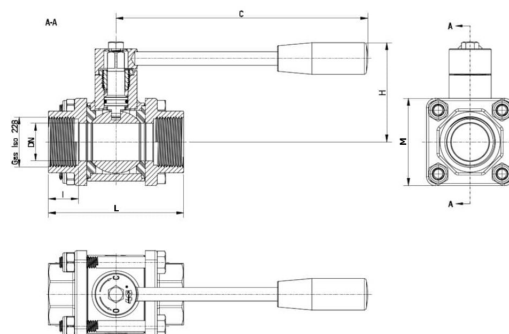

Připojení dle ISO228	Jmenovitá světlost DN[mm]	max. Provozní tlak [bar]	C	H	I	L	M	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA885-12-LLD-A3C
3301.V90-QM106 3301.V90-QM09 3301.V90-QM30 3301.V90-QM35 3301.V90-QM77 3302.V90-QM106 3302.V90-QM09 3302.V90-QM30 3302.V90-QM35 3302.V90-QM77 3303.V90-QM106 3303.V90-QM09 3303.V90-QM30 3303.V90-QM35 3303.V90-QM77 3304.V90-QM106 3304.V90-QM09 3304.V90-QM30 3304.V90-QM35 3304.V90-QM77 3305.V90-QM106 3305.V90-QM09 3305.V90-QM30 3305.V90-QM35 3305.V90-QM77 3306.V90-QM106 3306.V90-QM09 3306.V90-QM30 3306.V90-QM35 3306.V90-QM77 3307.V90-QM106 3307.V90-QM09 3307.V90-QM30 3307.V90-QM35 3307.V90-QM77 3308.V90-QM106 3308.V90-QM09 3308.V90-QM30 3308.V90-QM35 3308.V90-QM77 3309.V90-QM106 3309.V90-QM09 3309.V90-QM30 3309.V90-QM35 3309.V90-QM77 3310.V90-QM106 3310.V90-QM09 3310.V90-QM30 3310.V90-QM35 3310.V90-QM77										
G 1"	25	40	160	70	20	90	60	64,5	1,10	BA885-10-LLD-A3C
2611.V90-QM02 2611.V90-QM14 2611.V90-QM19 2611.V90-QM25 2611.V90-QM26 2611.V90-QM29 2611.V90-QM38 2611.V90-QM49 2611.V90-QM50 2611.V90-QM51 2611.V90-QM52 2611.V90-QM55 2611.V90-QM56 2611.V90-QM57										

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.