


## Kolmiosaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Sarja BA885-LLD



|                  |                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus                                                                                                                          |
| Liitäntä         | G Sisäkierre ISO228:n mukaan                                                                                                                                                             |
| Materiaalit      | Runko Ruostumaton teräs 1.4404 hiekkapuhallettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Käsivipu ruostumaton teräs 1.4307 plastifioitu, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.                                                                                  |
| Aineen lämpötila | -20...+150°C                                                                                                                                                                             |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                                   |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                           |
| Erikoismallit    | Käsivipu sulkuventtiilillä                                                                                                                                                               |
| Hyväksynät       | Tehdastodistus 3.1<br>ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db                                                                                                              |



## Mitat

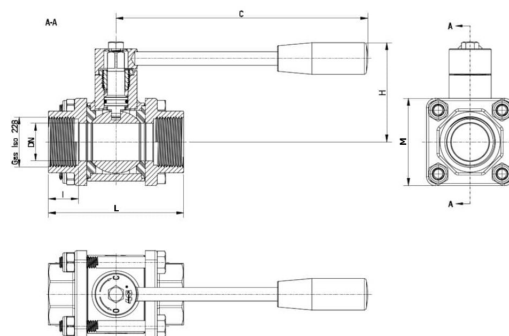

| Liitännä<br>ISO228:n mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | maks.<br>Käyttöpaine<br>[bar] | C   | H  | I  | L  | M  | Kv-arvo<br>[m <sup>3</sup> /h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|----|----|----|----|--------------------------------|--------------------|------------------|
| G 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                           | 64                            | 110 | 55 | 17 | 70 | 40 | 19,2                           | 0,44               | BA885-12-LLD-A3C |
| 3301.V90-QM106 3301.V90-QM09 3301.V90-QM30 3301.V90-QM35 3301.V90-QM77 3302.V90-QM106 3302.V90-QM09<br>3302.V90-QM30 3302.V90-QM35 3302.V90-QM77 3303.V90-QM106 3303.V90-QM09 3303.V90-QM30 3303.V90-QM35<br>3303.V90-QM77 3304.V90-QM106 3304.V90-QM09 3304.V90-QM30 3304.V90-QM35 3304.V90-QM77 3305.V90-QM106<br>3305.V90-QM09 3305.V90-QM30 3305.V90-QM35 3305.V90-QM77 3306.V90-QM106 3306.V90-QM09 3306.V90-QM30<br>3306.V90-QM35 3306.V90-QM77 3307.V90-QM106 3307.V90-QM09 3307.V90-QM30 3307.V90-QM35 3307.V90-QM77<br>3308.V90-QM106 3308.V90-QM09 3308.V90-QM30 3308.V90-QM35 3308.V90-QM77 3309.V90-QM106 3309.V90-QM09<br>3309.V90-QM30 3309.V90-QM35 3309.V90-QM77 3310.V90-QM106 3310.V90-QM09 3310.V90-QM30 3310.V90-QM35<br>3310.V90-QM77 |                              |                               |     |    |    |    |    |                                |                    |                  |
| G 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                           | 40                            | 160 | 70 | 20 | 90 | 60 | 64,5                           | 1,10               | BA885-10-LLD-A3C |
| 2611.V90-QM02 2611.V90-QM14 2611.V90-QM19 2611.V90-QM25 2611.V90-QM26 2611.V90-QM29 2611.V90-QM38<br>2611.V90-QM49 2611.V90-QM50 2611.V90-QM51 2611.V90-QM52 2611.V90-QM55 2611.V90-QM56 2611.V90-QM57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                               |     |    |    |    |    |                                |                    |                  |

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Muu valikoima - A02 / [BA885-12-LLD-A3C] BA885-12-LLD-A3C

Versio 4

160285 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

