


## Přírubový kulový kohout z nerezové oceli

### Typ BA894-GLD



|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok                                                                                                     |
| Ovládání              | Ruční převodovka s ručním kolem                                                                                                                          |
| Připojení             | otočné příruby podle EN1092-1                                                                                                                            |
| Materiály             | Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM, Převodovka Hliníkové těleso |
| Oblast použití        | Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.                                                                 |
| Teplota média         | -20...+150°C                                                                                                                                             |
| Způsob upevnění       | Montáž do pevného potrubního systému                                                                                                                     |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                                |
| Speciální provedení   | Převodovka s uzavíracím zařízením provedení bez oleje a tuku pro vodík a kyslík                                                                          |
| Schválení             | Inspekční certifikát 3.1<br>ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db                                                                        |

### Rozměry

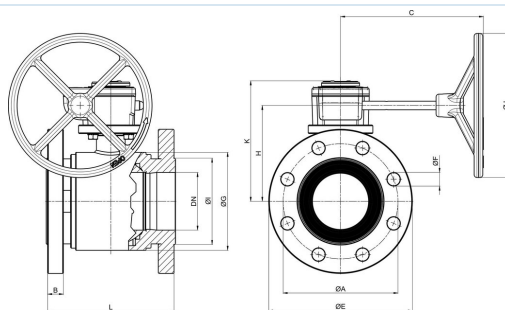

| Jmenovitá světlost DN[mm]                                                                                                       | Příruba podle EN1092-1 | max. Provozní tlak [bar] | A   | B  | C   | ØE  | F       | ØG  | H     | ØI  | ØJ  | L   | K     | Hodnota Kv [m <sup>3</sup> /h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 65                                                                                                                              | PN16/PN40              | 16                       | 145 | 18 | 199 | 185 | 4 x Ø18 | 113 | 121,5 | 110 | 200 | 170 | 156   | 510                            | -                  | BA894-65-GLD-A3C  |
| 2991.V90-QM08 2991.V90-QM09                                                                                                     |                        |                          |     |    |     |     |         |     |       |     |     |     |       |                                |                    |                   |
| 80                                                                                                                              | PN16/PN40              | 16                       | 160 | 18 | 199 | 200 | 8 x Ø18 | 136 | 133   | 120 | 200 | 180 | 167,5 | 770                            | -                  | BA894-80-GLD-A3C  |
| 2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11 |                        |                          |     |    |     |     |         |     |       |     |     |     |       |                                |                    |                   |
| 100                                                                                                                             | PN16/PN25              | 16                       | 190 | 20 | 199 | 220 | 8 x Ø18 | 167 | 147   | 140 | 200 | 190 | 181,5 | 1200                           | -                  | BA894-100-GLD-A3C |
| 2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44                 |                        |                          |     |    |     |     |         |     |       |     |     |     |       |                                |                    |                   |
| 125                                                                                                                             | PN16                   | 16                       | 210 | 22 | 199 | 250 | 8 x Ø18 | 167 | 147   | 153 | 200 | 200 | 181,5 | 1200                           | -                  | BA894-125-GLD-A3C |
| 2951.V90-QM15                                                                                                                   |                        |                          |     |    |     |     |         |     |       |     |     |     |       |                                |                    |                   |

Vyobrazení nezávazné Vyhrazuje si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.