


Flangekugleventil i rustfrit stål Type BA894-GLD



Konstruktionstype	Gennemgangskuglehane med flydende kugle, fuldt gennembløb
Aktivering	Håndhjulsgear
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM, Gearkasse Aluminiumhus
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	Gearkasse med afspærringsanordning olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Dimensioner

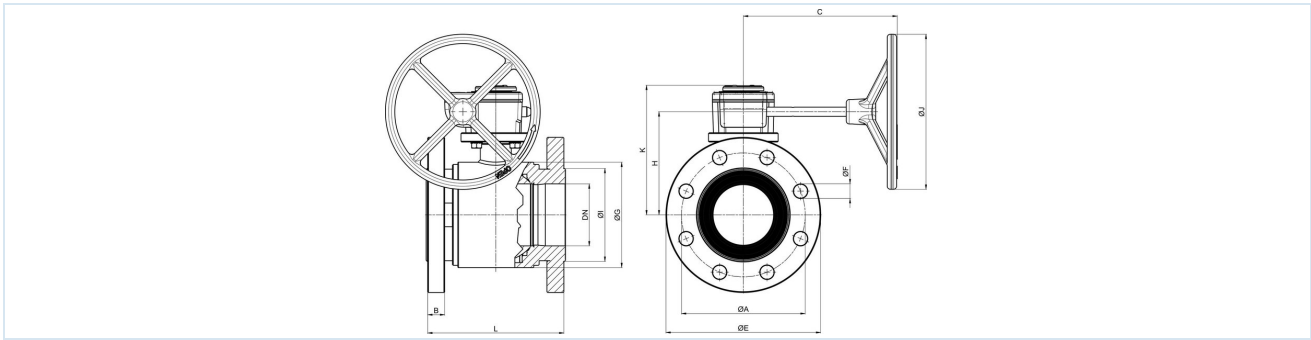

Nominal diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
65	PN16/PN40	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-GLD-A3C
2991.V90-QM08 2991.V90-QM09																
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-GLD-A3C
2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11																
100	PN16/PN25	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-GLD-A3C
2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44																
125	PN16	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-GLD-A3C
2951.V90-QM15																

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Øvrigt sortiment - A02 / [BA894-65-GLD-A3C] BA894-65-GLD-A3C

Version 5

212249 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

