


Valvola a sfera flangiata in acciaio inox Tipo BA894-GLD



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Azionamento	Riduttore per volantino
ConneSSIONE	flange orientabili secondo EN1092-1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Tenuta a sfera MPFTE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM, Riduttore Corpo in alluminio
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Riduttore con dispositivo di intercettazione versione priva di olio e grasso per idrogeno e ossigeno
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Dimensioni

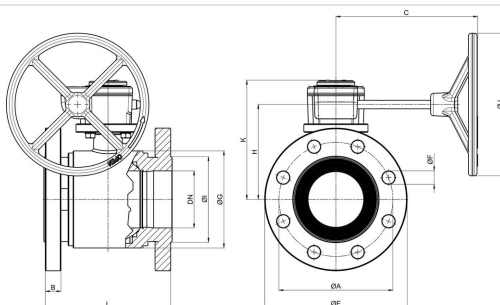

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
65	PN16/PN40	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-GLD-A3C
2991.V90-QM08 2991.V90-QM09																
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-GLD-A3C
2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11																
100	PN16/PN25	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-GLD-A3C
2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44																
125	PN16	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-GLD-A3C
2951.V90-QM15																

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Altra gamma di prodotti - A02 / [BA894-65-GLD-A3C] BA894-65-GLD-A3C

Versione 4

212249 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 1

