


Flenskogelkraan van roestvast staal Type BA894-GLD



Constructie	Doorlaatkogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Bediening	Handwieloverbrenging
Aansluiting	draaibare flenzen volgens EN1092-1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404 gepolijst, Kogel Roestvast staal 1.4404, Kogelafdichting MPTFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring EPDM, Tandwielkast Aluminium behuizing
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Tandwielkast met afsluitinrichting olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof en zuurstof
Goedkeuringen	Fabriekscertificaat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Afmetingen

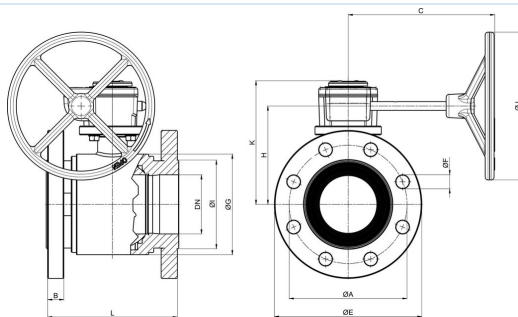

Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1	max. Bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
65	PN16/PN40	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-GLD-A3C
2991.V90-QM08 2991.V90-QM09																
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-GLD-A3C
2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11																
100	PN16/PN25	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-GLD-A3C
2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44																
125	PN16	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-GLD-A3C
2951.V90-QM15																

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 5

212249 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 2



