


Flänskculventil av rostfritt stål Typ BA894-GLD



Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Manövrering	Handhjulsdrivning
Anslutning	vridbara flänsar enligt EN1092-1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring EPDM, Växelväxellåda Aluminiumhus
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutförande	Växelväxellåda med avstängningsanordning olje- och fettfri utförande för väte och syre
Godkännanden	Fabriksintyg 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Mått

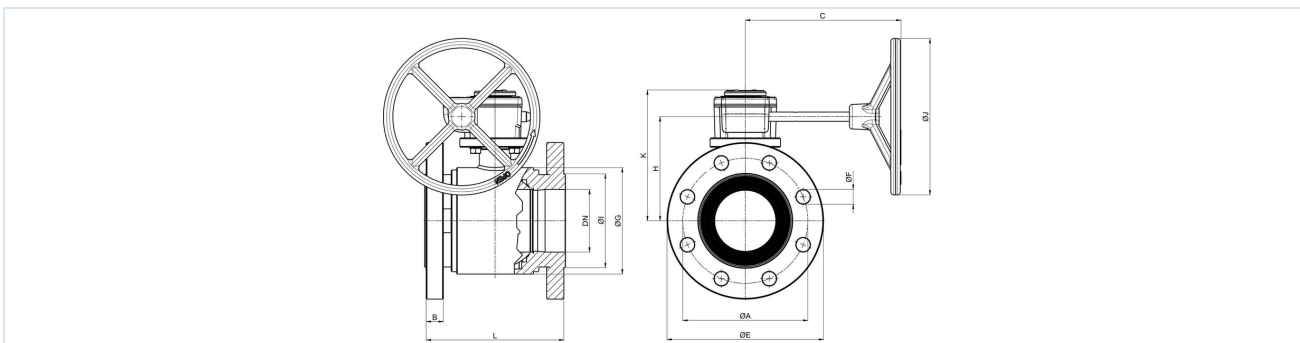

Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1	max. Drifttryck [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
65	PN16/PN40	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-GLD-A3C
2991.V90-QM08 2991.V90-QM09																
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-GLD-A3C
2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11																
100	PN16/PN25	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-GLD-A3C
2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44																
125	PN16	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-GLD-A3C
2951.V90-QM15																

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Övrigt sortiment - A02 / [BA894-65-GLD-A3C] BA894-65-GLD-A3C

Version 5

212249 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

