


3Cestný přírubový kulový kohout z nerezové oceli Typ BA305-25-LLD-A3C



Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, Koule utěsněná ze všech stran, bez překrytí
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1
Materiály	Tělo Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM-Peroxid
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-45...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Rozměry

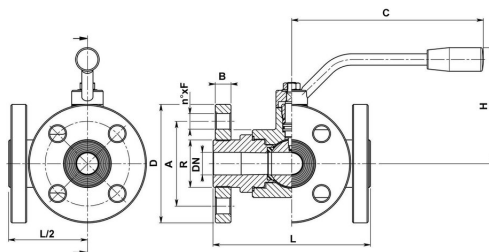

Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Kuličkový otvor
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.