


3-Vejs flangekuglehane i rustfrit stål Type BA305-25-LLD-A3C



Konstruktionstype	Trevejs-kuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kugle tæt i alle retninger, ikke kollisionsfri
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Kugletætning MPTEFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	Håndgreb med afspærringsanordning
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioner

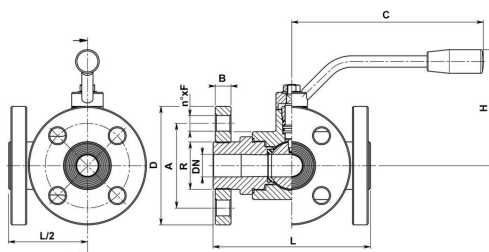

Nominal diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Kugleborehul
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehane – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Øvrigt sortiment - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

