


Σφαιρική βάνα φλάντζας 3-οδών από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπος BA305-25-LLD-A3C



Τύπος κατασκευής	Τρίοδη σφαιρική βάνα με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση. Σφαίρα στεγανοποιημένη περιμετρικά (360°), μη χωρίς επικάλυψη
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM-Υπεροξειδίο
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-45...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	Χειρομοχλός με διάταξη απομόνωσης
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Διαστάσεις

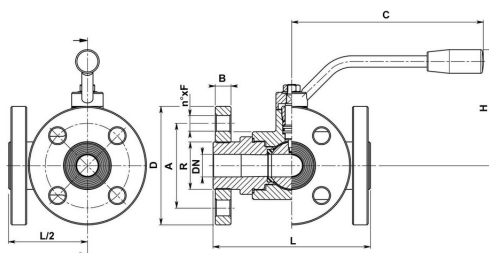

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092- 1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Σφαιρική οπή
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες - χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

Έκδοση 6

156868 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

