


Válvula de bola con brida de 3 vías de acero inoxidable Tipo BA305-25-LLD-A3C



Tipo de construcción	Válvula de bola de tres vías con bola flotante, paso total, Bola sellada por todos los lados, no libre de solapamiento
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	bridas giratorias según EN1092-1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Palanca manual acero inoxidable 1.4307 plastificado, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM-Peróxido
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-45...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versión especial	Palanca manual con dispositivo de cierre
Homologaciones	Certificado de fábrica 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiones

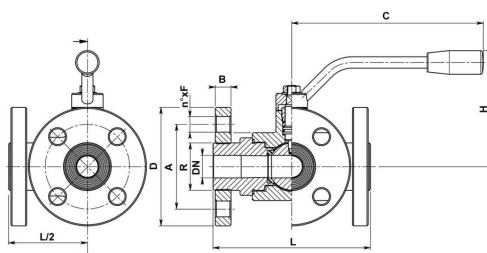

Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Taladro esférico
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T

2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105
2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92
2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Surtido diverso - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

Versión 6

156868 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 1

