


3-Tie laippakuulaventtiili ruostumattomasta teräksestä

Tyyppi BA305-25-LLD-A3C



Rakenne	Kolmitiekuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus, Pallo tiivistetty kaikilta puolilta, ei päällekkäisyyksistä vapaa
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	kääntyvät laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Käsivipu ruostumaton teräs 1.4307 plastifioitu, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM-Peroksidi
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-45...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	Käsivipu sulkuventtiilillä
Hyväksynyt	Tehdastodistus 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mitat

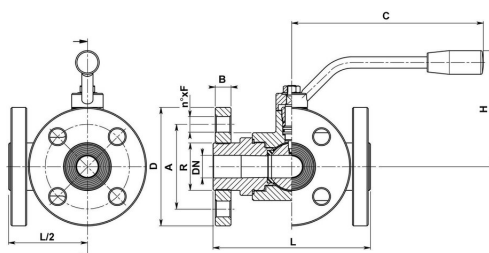

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Palloreikä
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaluutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Muu valikoima - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

