


Vanne à boisseau sphérique à bride 3 voies en acier inoxydable

Type BA305-25-LLD-A3C



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique 3 voies à bille flottante, passage intégrale, Bille étanchée sur tous les côtés, pas sans chevauchement
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille MPTEF, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE, Joint torique EPDM-Peroxyde
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-45...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Levier manuel avec dispositif d'arrêt
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensions

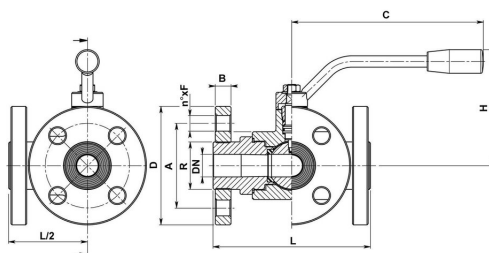

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Alésage sphérique
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Autre assortiment - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

