


3-Putni prirubnički kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika

Tip BA305-25-LLD-A3C



Izvedba	Troputni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla brtvljena sa svih strana, nije bez preklapanja
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	okretne prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Ručna poluga nehrđajući čelik 1.4307 plastificiran, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga s uređajem za zatvaranje
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

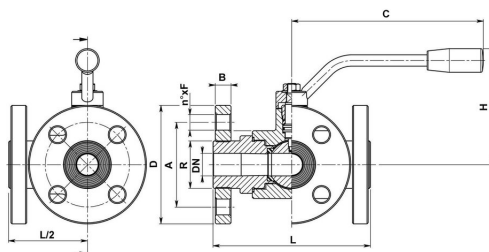

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Kuglični provrt
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T

2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105
 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92
 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Ostali asortiman - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

