


3-Utas rozsdamentes acél karimás gömbcsap

Típus BA305-25-LLD-A3C



Kivitel	Háromutas gömbcsap úszó golyóval, teljes átömlés, Minden oldalon tömített golyó, nem átfedésmentes
Működtetés	a kézkar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézkar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM-Peroxid
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	Kézkar elzárószervezettel
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Méreték

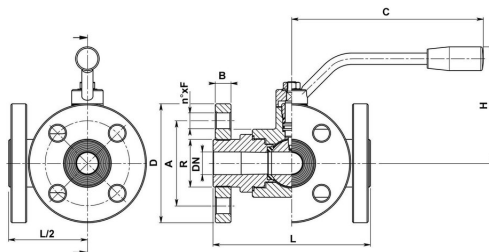

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Gömbfurat
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / További termékválaszték - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

