


Valvola a sfera flangiata a 3 vie in acciaio inox Tipo BA305-25-LLD-A3C



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a tre vie con sfera flottante, passaggio totale, Sfera a tenuta su tutti i lati, non privo di sovrapposizioni
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	flange orientabili secondo EN1092-1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Leva manuale acciaio inox 1.4307 plastificato, Tenuta a sfera MPTEFE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM-Perossido
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-45...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Leva manuale con dispositivo di intercettazione
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioni

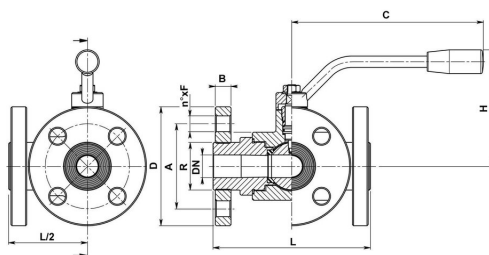

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Foro a sfera
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Altra gamma di prodotti - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

