


3-Veis flenskuleventil i rustfritt stål Type BA305-25-LLD-A3C



Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, full gjennomgang, Kule, tett på alle sider, ikke overlappfri
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Håndspak rustfritt stål 1.4307 plastifisert, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE, O-ring EPDM-Peroksid
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	Håndspake med avstengningsanordning
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensjoner

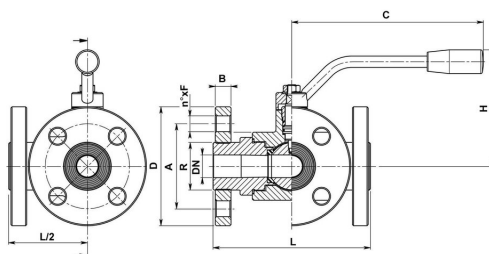

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Kuleboring
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Annet sortiment - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

