


Robinet cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel inoxidabil Tip BA305-25-LLD-A3C



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, trecere completă, Bilă etanșată pe toate părțile, nu este fără suprapuneri
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tijeii filetate PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-45...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	Manetă manuală cu dispozitiv de închidere
Aprobări	Certificat de inspecție 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiuni

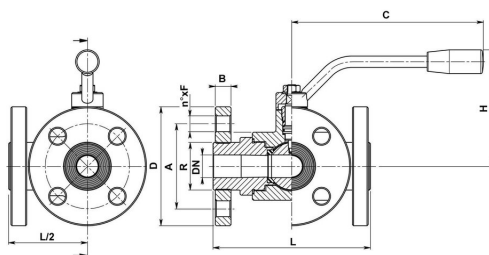

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Alezaj sferic
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Alt sortiment - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

