


3-Putni prirubnički kuglasti ventil od nerđajućeg čelika

Tip BA305-25-LLD-A3C



Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla zaptivena sa svih strana, nije bez preklapanja
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	rotirajuće priрубnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga sa zapornim uređajem
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Dimenzije

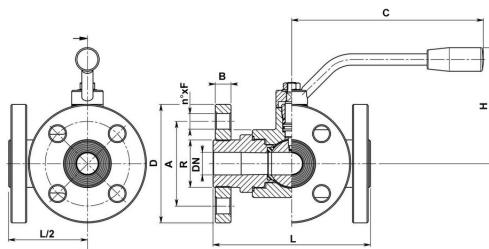

Nazivni prečnik DN[mm]	Priрубnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Kuglični provrt
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2531.V90-QM100 2531.V90-QM101 2531.V90-QM102 2531.V90-QM103 2531.V90-QM104 2531.V90-QM105 2531.V90-QM106 2531.V90-QM87 2531.V90-QM88 2531.V90-QM89 2531.V90-QM90 2531.V90-QM91 2531.V90-QM92 2531.V90-QM93 2531.V90-QM94 2531.V90-QM95 2531.V90-QM96 2531.V90-QM97 2531.V90-QM98 2531.V90-QM99													

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / Drugi materijali - A02 / [BA305-25-LLD-A3C] BA305-25-LLD-A3C

Verzija 5

156868 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

